

NOUVEAU POSTE DE REPASSAGE PR 9200

PR 9200 TE AS - AS G

Nouveau coffret électrique

Coup de poing d'arrêt d'urgence

Réglage et enregistrement de la hauteur de travail entre 840 et 980 mm par simple pression sur un bouton

Descente automatique du plateau et de la jeannette lorsque celle-ci est tirée pour être utilisée

Remontée de l'ensemble à la position initiale enregistrée lorsque la jeannette est repoussée vers l'arrière

Nouveau plateau

Dimensions 1300 x 400 x 270 mm

Epaisseur réduite en bout de plateau

Berceau avec contacteur de sécurité lors de la descente du plateau

Aspiration par cellule photoélectrique

PR 9200 E A G - AS G

Nouveau coffret électrique

Coup de poing d'arrêt d'urgence

Réglage de la hauteur de travail entre 670 et 980 mm par simple pression sur un bouton


Nouveau plateau

Dimensions 1300 x 400 x 270 mm

Epaisseur réduite en bout de plateau

Berceau avec contacteur de sécurité lors de la descente du plateau

Aspiration par cellule photoélectrique

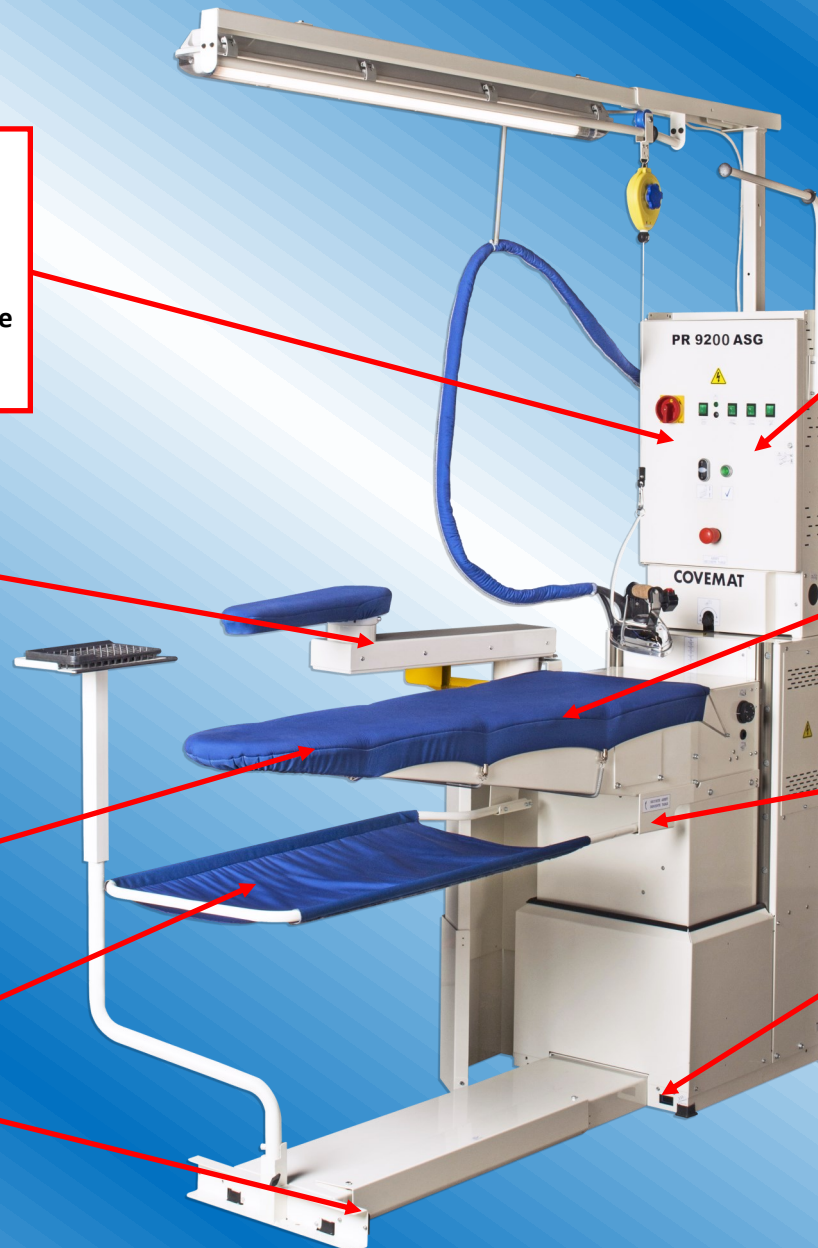

NOUVEAU POSTE DE REPASSAGE PR 9200

CARACTERISTIQUES

PR 9200 TE AS - AS G

Caractéristiques :

Alimentation Electrique	230 Mono / 230-400 V Tri
Puissance installée	1.6 / 6.3 KW
Moteur Asp-Souf	375 W - 2.9 A
Résistance chauffe plateau	1000 w
Encombrement L x l	1850 x 600 mm avec bras
Hauteur potence	2200 mm
Hauteur réglable	De 840 à 980 mm
Poids net	180 / 195 kg
Niveau sonore	69 DB
Plateau triangulaire	1300 x 400 x 270 mm



PR 9200 E A G - AS G

Caractéristiques :

Alimentation Electrique	230-400 V Tri
Puissance installée	6.3 KW
Moteur Asp-Souf	375 W - 2.9 A
Résistance chauffe plateau	1000 w
Encombrement L x l	1850 x 600 mm avec bras
Hauteur potence (option)	2200 mm
Hauteur réglable	De 670 à 980 mm
Poids net	165 / 170 kg
Niveau sonore	69 DB
Plateau triangulaire	1300 x 400 x 270 mm



2 Avenue De La Tessoualle
49312 CHOLET
Téléphone 02 41 65 85 32
Site Internet
www.maugin-sas.com

