

RPS-E2 EVOLUTION




RPS-E 2

- Un tapis de chargement d'environ 1 mètre apporte une convivialité et efficacité de travail.
- Une chauffe régulée en 2 zones sur 3 registres
- Des rouleaux de pression recouverts de caoutchouc siliconé pour une pression très précise et un rouleau de renvoi séparé.
- Un long tapis de refroidissement ajustable pour empileur et tapis de retour
- Système de nettoyage du tapis inférieur et supérieur
- Cartère d'entrée et de sortie en acier inoxydable
- Carters en V2A polis (Inox) à l'entrée et à la sortie de la machine
- Gestion de commande Touchtronic 303

Options

- Système double pression
- Rouleaux Multiflex pour la première paire de rouleau de pression
- Rouleau de pression intermédiaire avec gestion pneumatique réglable au panneau de gestion de commande
- Brosse rotative pour le tapis supérieur
- Aspiration dans la station de déchargement
- Tapis de retour
- Aménagements de poste, étagère, etc.
- Table rabattable sur les côté et fixe à l'avant pour augmenter la surface de dépose et de positionnement au poste de chargement
- Nouveau tapis TGL (tapis sans fin soudé en laminé de tissu de verretéflonisé)
- Tapis de chargement court
- Lecteur code barre, scanner pour une plus grande sécurité du procès.
- Imprimante pour un suivi de production, impression des valeurs pro grammées, réelles, date et heure.
- Des souhaits spécifiques sont réalisables sur demande

Remplacement très facile des tapis sans fin

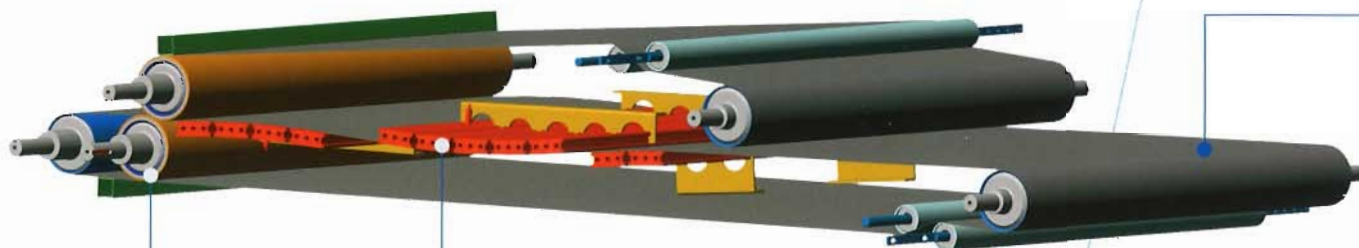


Gros diamètre des rouleaux pour une pression ménageant la surface à thermocoller

Sur demande double rouleaux de pression et rouleaux Multiflex

Nouveaux éléments de chauffe très stables, en forme, renforcés en surface contre l'abrasion et très haute capacité de restitution calorifique

La très haute capacité de restitution des éléments de chauffe maintienne une température constante même par grand besoin calorifique



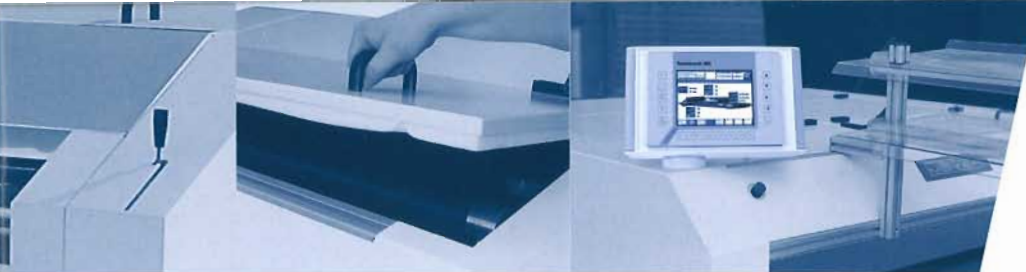

Commandes:
Touchtronic 303

Ethernet



W-LAN



RS-232



- Accès à distance
- Web browser visualisation
- Gestion de programmes
- Protection par mots de passes
- Messages d'erreurs
- Multi-langue
- Scanner barcode

Le Touchtronic 303 MEYER

est un panneau de commande moderne équipé d'un écran à touche tactile de 5,7 pouces TFT en couleur de très haute brillance et d'une définition de 320X234 pixel. La visualisation des fonctions et son utilisation très simple lui apporte une ergonomie remarquable. Un port Ethernet permet de communiquer via TCP/IP et de transférer les données avec le monde Office ainsi que par VLAN. Par ces fonctions, il est possible de communiquer avec un PC ou PDA, de visualiser et de gérer les fonctions de la machine à distance. Un Web browser y est nécessaire. Par le FTP, il est possible de charger et de sécuriser les programmes. L'accès aux différents niveaux des fonctions sont sécurisés par des mots de passes spécifiques. Un système à lecture par scanner ou code barre peut être connecté pour sélectionner le programme de thermocollage approprié au produit. Pour un suivi de production et de qualité, il est possible de connecter en option une imprimante et d'imprimer les paramètres réels et programmés de la machine.

Données techniques

		R,PS-E2'		
Laize de collage	[mm]	1000	1400	1800
Tension	[V/3/N]	400	400	400
Connexion	[kW]	19	24	32
Consommation	[kW]	~6	~8	~10
Alimentation en air	[bar]	6	6	6
Consommation d'air	[l/min]	1	1	1
Température max.	[°C]	200	200	200
Longueur de chauffe	[mm]	1275	1275	1275
Puissance de chauffe	[kW]	18,2	23,4	31,5
Zones régulées	[Zonen]	2	2	2
Chauffe 3D	[Zonen]	-	-	-
Vitesse	[m/min]	1-12	1-12	1-12
Pression	[N/cm²]	0-50	0-35	0-18
Dimensions et poids				
Longueur	[mm]	3925	3925	3925
Largeur	[mm]	1580	1980	2380
Hauteur	[mm]	1250	1250	1250
Poids	[kg]	1200	1400	1600

Tensions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques.
Les machines en photos peuvent être aménagées d'équipements spéciaux