



Formes de pointes pour la mise en œuvre du cuir







La pointe d'aiguille qui convient, pour l'aspect de couture souhaité

GROZ-BECKERT®

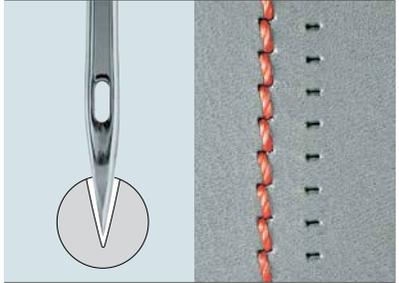

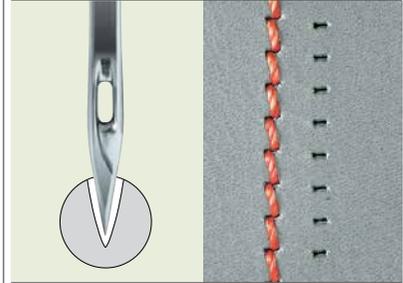
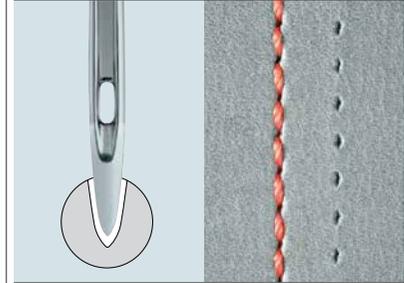

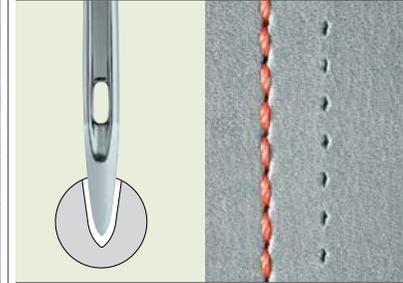
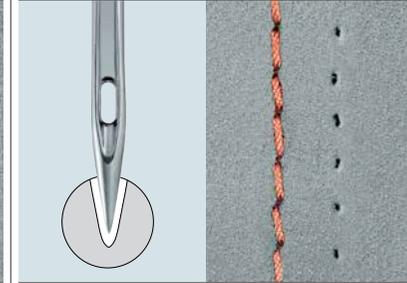
Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne
Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Désignation de la pointe et symbole avec sens d'enfilage :

LR 	SAN® 12 LR 	LL 	D 	DH 	SD 
					
<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir dans le sens du transport à 45°, selon une inclinaison vers la droite ■ Fil : inclinaison légère à moyenne (en fonction du cuir), plaque légèrement ■ Trous de pénétration bien visibles ■ Des écartements des points moyens à courts sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aiguilles pour applications spéciales, pour coutures décoratives à 2 aiguilles ■ Ajustement précis de la géométrie du tranchant grâce à une face piston spéciale, pour des coutures régulières ■ Utilisation exclusivement sur l'aiguille droite ■ Propriété des pointes : voir pointe LR 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir dans le sens du transport à 45°, selon une inclinaison vers la gauche ■ Position très droite de la couture ■ Fil plaquant légèrement ■ Les trous de pénétration sont largement fermés ■ Des écartements des points moyens à courts sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte entame triangulaire dans le cuir ■ Couture en position droite ■ Fil plaquant légèrement ■ Trous de pénétration largement ouverts ■ Des écartements des points moyens à longs sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Entame triangulaire moyenne dans le cuir ■ Couture en position droite ■ Fil plaquant légèrement ■ Trous de pénétration ouverts relativement largement ■ Des écartements des points moyens à longs sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pointe ronde avec triangle poli dans la zone extérieure de la pointe ■ Légère entame triangulaire dans le cuir ■ Couture en position droite ■ Fil plaquant légèrement ■ Des écartements des points assez courts à moyens sont possibles
<p>Utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures piquées décoratives dans un cuir souple à moyennement dur ■ Pratiquement tous les types de cuirs courants 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures piquées décoratives dans un cuir souple à moyennement dur ■ Pratiquement tous les types de cuirs courants ■ Surpiqueuses à deux aiguilles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pratiquement tous les types de cuirs courants 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuirs durs et épais ■ Convient également pour le carton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuirs moyennement durs et durs 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Position droite de la couture (légèrement irrégulière) ■ Cuirs souples (cuirs pour vêtements) ■ Applications multidirectionnelles
<p>Exemples :</p> <p>Chaussures, vêtements en cuir, ameublement, sacs, ceintures, sièges de véhicules automobiles</p>	<p>Ameublement, appuie-têtes, habillage des habitacles de véhicules automobiles</p>	<p>Chaussures, sacs, sièges de voitures</p>	<p>Ceintures, valises, chaussures lourdes et matières plastiques</p>	<p>Industrie de l'ameublement, sacs, chaussures (également pour les bâches de recouvrement, les stores et les tentes)</p>	<p>Chaussures, fine maroquinerie en cuir, broderie sur cuir (également pour les films et les matériaux revêtus)</p>

Désignation de la pointe et symbole avec sens d'enfilage :

<p>P </p> 	<p>PCL </p> 	<p>S </p> 	<p>SAN® 12 S </p> 	<p>R </p> 
<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir transversalement par rapport au sens de transport, à 90° ■ Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, effet décoratif prononcé en raison de la position inclinée du fil ■ Fil plaquant fortement ■ Trous de pénétration largement comblés par le fil ■ Des écartements très courts des points sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir transversalement par rapport au sens de transport, à 90° ■ Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, effet décoratif prononcé en raison de la position inclinée du fil ■ Fil plaquant fortement ■ Trous de pénétration largement comblés par le fil ■ Des écartements très courts des points sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir dans le sens du transport ■ Couture en position droite ■ Avec des qualités de cuir et un écartement des points en conséquence, enfilage prononcé dans le cuir ■ Trous de pénétration longitudinaux et bien visibles dans la couture ■ Des écartements des points moyens à importants sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aiguille pour applications spéciales, pour coutures décoratives à 2 aiguilles ■ Ajustement précis de la géométrie du tranchant grâce à une face piston spéciale, pour des coutures régulières ■ Utilisation aussi bien sur l'aiguille gauche que sur l'aiguille droite ■ Propriété des pointes : voir pointe S 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pointe ronde standard sans action de coupe ■ Aspect de couture largement droit et légèrement irrégulier ■ Fil plaquant légèrement ■ Des écartements des points moyens à longs sont possibles
<p>Utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures d'un effet décoratif marqué et coutures de tension 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures d'un effet décoratif marqué ■ Coutures de tension et coutures plates 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuirs souples (cuirs pour vêtements) ■ Applications multidirectionnelles
<p>Exemples :</p> <p>Chaussures, ceintures, ameublement</p>	<p>Chaussures, ameublement, sacs</p>	<p>Chaussures, vêtements en cuir, sacs</p>	<p>Sièges de voitures, ameublement, appuie-têtes, habillage des habitacles de véhicules automobiles</p>	<p>Vêtements, sièges de voitures (également pour les fils et les matériaux revêtus)</p>