



DUPLEX PRO




3200W de puissance



Nouvelle interface tactile



Système Quick Release

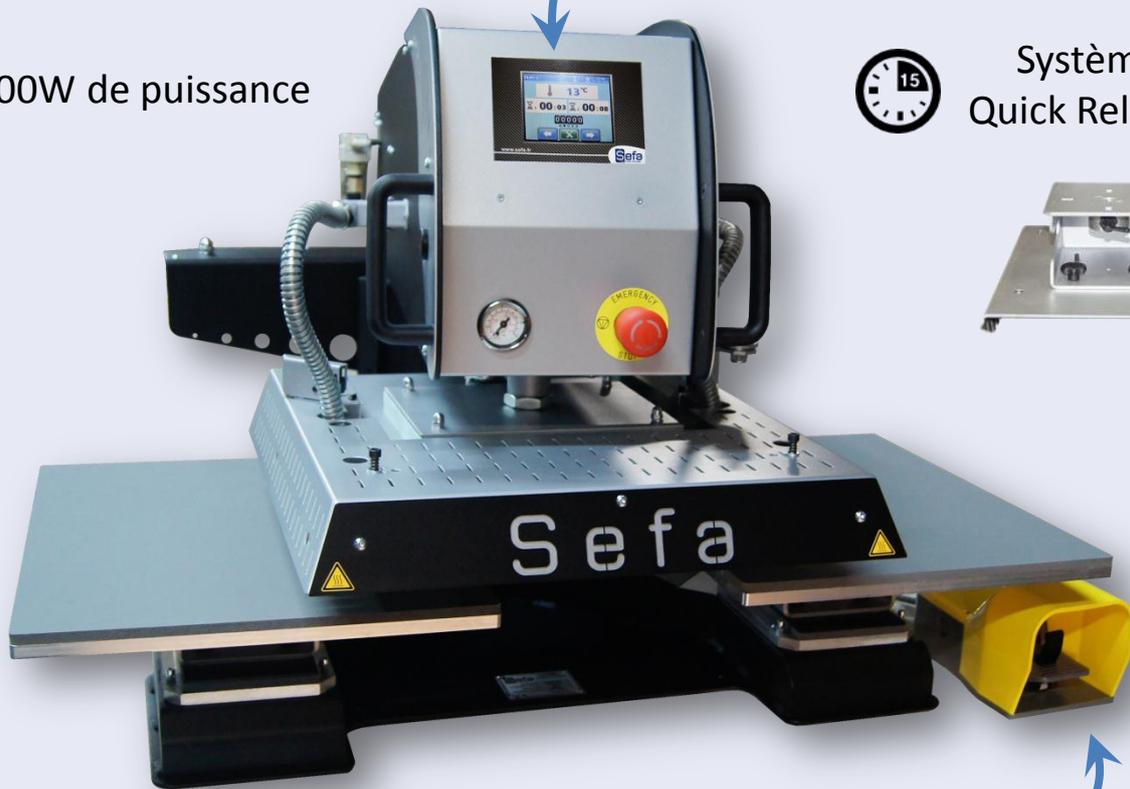


Contrôle à la pédale



70 mm d'espace entre les plateaux

Jusqu'à 90 mm avec
accessoire spécial


Accessoires



Jeu de plateaux



Housse Nomex



Plateau spongieux



Table de support

Caractéristiques techniques

Dimensions des plateaux	40 x 50 cm
Pression	250 g/cm ² à 4 bars 375 g/cm ² à 6 bars 500 g/cm ² à 8 bars
Poids	137 kg
Température max	255°C
Alimentation électrique	230 V (monophasé + terre)
Puissance électrique	3200 W
Intensité	15 A

Paramètres



Nouvel écran tactile avec menus recette !

Menus recette avec paramètres de régulation autogérés en fonction de l'application : flex, sublimation textile, sublimation sur supports rigides, DTG...

Electronique avancée

- 9 menus recette en fonction de l'application
- 5 programmes enregistrables PAR menu recette
- Temps de pressage indépendant sur chaque plateau
- Double minuterie (principale + préchauffe)
- Compteurs de cycles
- Fonction « Stop Cycle »


De 0 à 600 sec (précision +/- 1%).
De 15 à 255°C (précision +/- 1%).
Temps pour atteindre 180°C : 10 min.

Jeannette réversible




Enfiler vos T-shirts dans un sens comme dans l'autre grâce à la jeannette réversible.

Dimensions

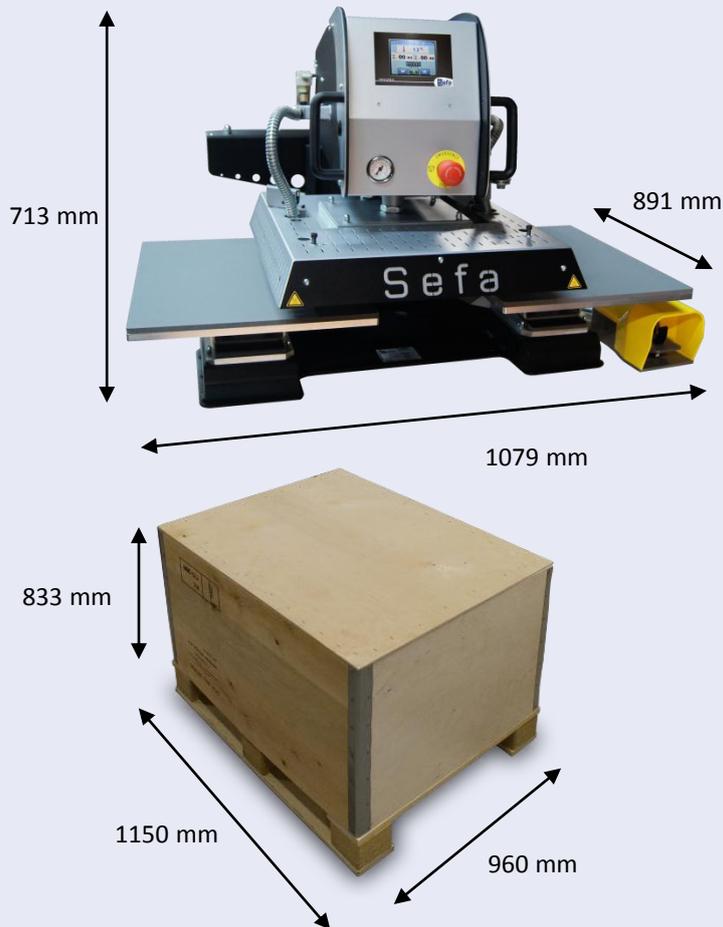

Accessoires




Kit PLA-QR:

Jeu de 4 plateaux.
Utile pour les travaux minutieux.
120x80 mm | 120x450mm
150x150mm | 250x300 mm



Housse Nomex HOU-50:

Housse Nomex® résistant à la chaleur.
Surface lisse pour facilement enfiler les textiles sur le plateau.
Protège également la mousse.



Plateau spongieux PLA-DRY C:

Pour faciliter le séchage des T-shirts prétraités



Table TAB-PRO2-EXT:

Table de support robuste avec rallonges repliables.
Elle est parfaitement adaptée aux presses SEFA.