


Coupeuse de rideaux...

Pour préparer rideaux et double rideaux...




Enroulement avant

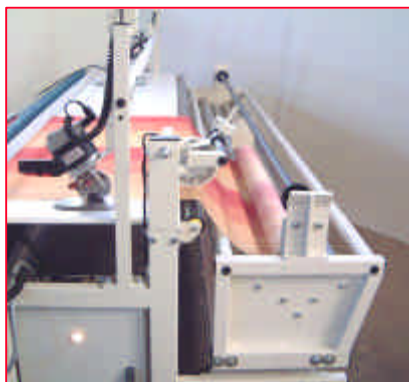

Berceau dérouleur



Pont support + outils de refente SW100
Alignement de lisière et détection fin de tissu

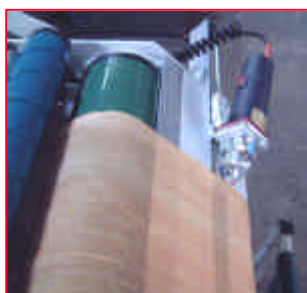

Coupe en bout DS502



Composée :

- à l'arrière, un berceau dérouleur pour recevoir la pièce de tissu à fractionner
- une table de contrôle horizontale
- un compteur mètreur digital programmable
- un 'dispositif de coupe' avec son rail de guidage
- deux rouleaux avant motorisés avec rouleau presseur défroisseur pour l'entraînement du tissu.
- une 'augette' de réception des rideaux coupés
- un pupitre de commande
- une double pédale marche / arrêt
- 4 roulettes industrielles pivotantes dont 2 à frein

Caractéristiques techniques

Laize utile	3000mm
Poids maxi des rouleaux	60 Kg
Ø maxi des rouleaux	400mm
Tension	220V mono

Options :

- Alignement de lisière automatique et détection de fin de tissu
- Table lumineuse intégrée à la table de visite
- Éclairage supérieur 'lumière du jour'
- Pont support + outils de refente indexables (Type Razor SW100) (*)

(*) Cette option n'est pas compatible avec l'option table lumineuse

